Seguidor Solar 1 + 1 Ejes Horizontal
Modelo SSH2 - 9 x 2 - Panel 72 células

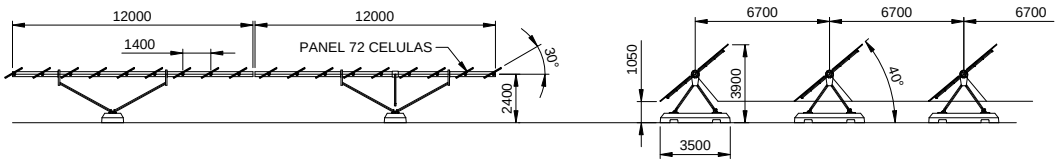

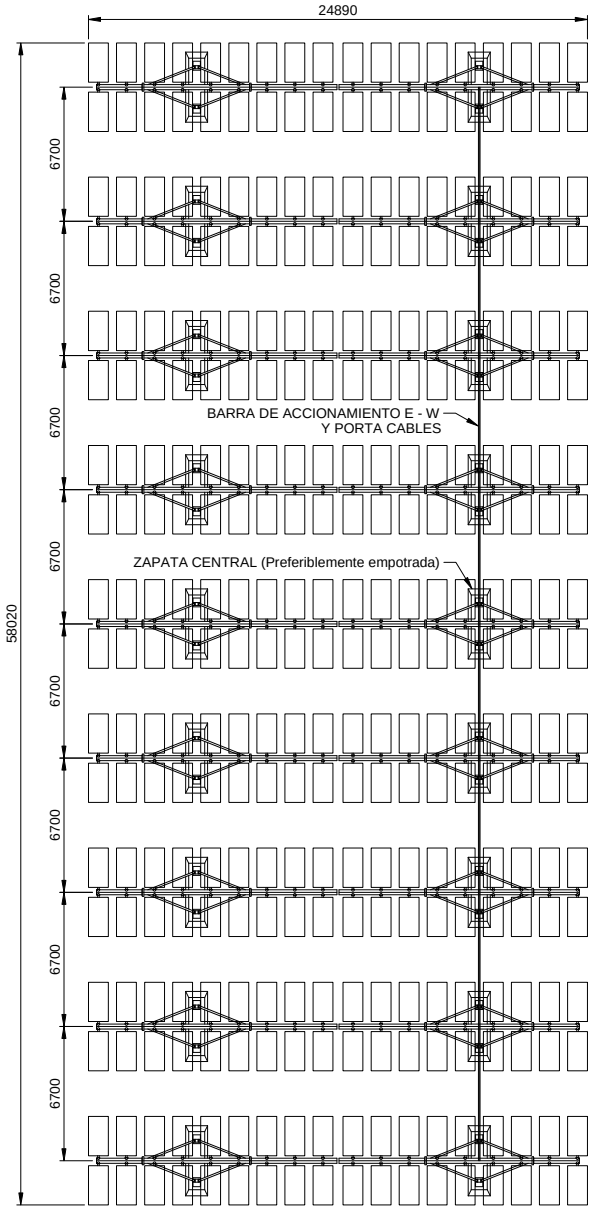

- SEGUIDOR HORIZONTAL 1 + 1 EJES, PARA PANEL DE 72 CÉLULAS
- SEGUIMIENTO E - W: +/- 40º
- SEGUIMIENTO S - N: 0º - 30º (Ajustable +/-30º)
- ZAPATAS APOYADAS SOBRE SUELO (ZONAS INUNDABLES / NO CONSOLIDADAS)
- SEPARACION ENTRE FILAS Y / O PANELES, EN FUNCION DE LA LATITUD
- BACKTRAKING PARA OPTIMIZACIÓN DE SOMBRAS
- MOTORIZACIÓN: 1 MOTOR 0.25 kW, CONSUMO MENOR DE 0.5 kWh / dia
- ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO S-275 JOH, ISO 1461
- NORMATIVA 73/23 CE DE BAJA TENSIÓN
- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 89/333 CE
- VELOCIDAD MÁXIMA DE VIENTO EN POSICIÓN TRABAJO: 60 Km / h
- VELOCIDAD MÁXIMA DE VIENTO EN POSICIÓN PROTECCIÓN: 200 Km / h
- PESO ESPECIFICO ESTRUCTURA GALVANIZADA: 50 kg / PANEL
- TRANSPORTABILIDAD: 8 CONTENEDORES 40' / 1 MW
- PRODUCTO PATENTADO

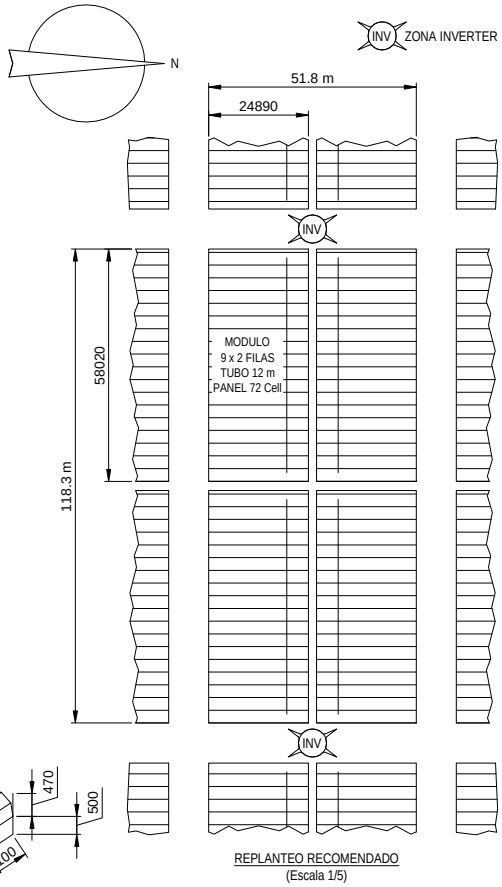



17 uds ZAPATA APOYADA: 1.5 m³

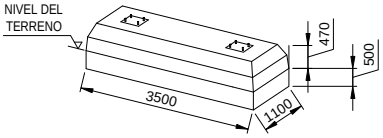

1 ud ZAPATA CENTRAL EMPOTRADA: 3.4 m³

REPLANTEO RECOMENDADO
(Escala 1/5)

CON LA GARANTIA DE UN FABRICANTE EUROPEO CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA Y MAS DE 150 MW INSTALADOS

Polígono Malpica-Alfindén
C/ La Sabina, 13-15
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza

Tel.: +34 976 571 193
Fax: +34 876 246 024
info@ades.tv
www.ades.tv

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

Las especificaciones de esta ficha técnica pueden ser modificadas sin previo aviso.